

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

DT 2817028
OCT 1979

809468/45 A93 P13 Q43 (A14 A17 KRAH/ 19.04.78 A81)	A(4-G2E, 12- R6, 12-S4B, 12-W4). 53
<p data-bbox="25 787 779 903">KRAHN P *DT 2817-028 19.04.78-DT-817028 (31.10.79) A01g-09/14 E04b-01/76 Thermally insulating polyethylene foam or air pocket foil - coated on one side with acrylate glue for sticking on hot-house window panes or glazing films</p> <p data-bbox="25 903 779 1060">Heat-insulating, protective, coating of window panes or films used to glaze plant conservatories is claimed. A transparent polyethylene foam film is coated with a synthetic resin adhesive on one side so that it can be fastened to the window pane or glazing film. The adhesive is pref. an acrylate dispersion.</p> <p data-bbox="25 1060 779 1092"><u>DETAILS</u></p> <p data-bbox="25 1092 779 1197">The adhesive-coated film may be covered by a silicone paper that is stripped off before application. Alternatively, a polyethylene quilted air-cushion-type film is used instead of the foamed film.(7pp267).</p>	DT2817028



Offenlegungsschrift 28 17 028

11

21

22

23

Aktenzeichen:

P 28 17 028.7

Anmeldetag:

19. 4. 78

Offenlegungstag:

31. 10. 79

31

Unionspriorität:

54

Bezeichnung:

Wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben

71

Anmelder:

Krahn, Peter, Dipl.-Ing., 7140 Ludwigsburg

72

Erfinder:

gleich Anmelder

56

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE-PS 10 39 294

Ansprüche

1. Wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben oder Treibhausfolie, dadurch gekennzeichnet, daß eine transparente geschäumte Polyäthylenfolie (5) oder eine Polyäthylen-Luftpolsterfolie (2) derart einseitig mit einem Kunstharz-Klebstoff beschichtet ist, daß sie auf der Fensterscheibe (1) oder der Treibhausfolie befestigt werden kann.
2. Wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Klebstoff eine Akrylat-Dispersion auf der auf der Scheibe zu befestigenden Seite der Folie aufgebracht ist.
3. Wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die mit Klebstoff versehene Seite der Folie (2,5) durch Silikon-Papier abgedeckt ist, das vor dem Aufbringen der Folie zu entfernen ist.

17.4.1978

Dr.Fh/VE

Dr.-Ing. G. F. FRANKHAUSER
PATENT- UND ZIVILINGENIEUR

7120 BISSINGEN über BIETIGHEIM (Württ.)
Rosenstraße 6
Telefon BIETIGHEIM (Württ.) (0714) 53877

- 2 -

2817028

Dipl.-Ing. Peter Krahn
Pleidelsheimer Str. 3 (1119)
7140 Ludwigsburg

Wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben

Die Erfindung bezieht sich auf eine wärmeisolierende Schutzschicht für Fensterscheiben, die nachträglich auf die Fensterscheiben aufgebracht werden kann.

Es ist bekannt, daß normale einfach verglaste Fenster hohe Wärmeverluste bedingen. Um die Wärmeverluste zu verringern, ist es üblich, Fenster mit Doppelverglasung vorzusehen, wobei die zwischen den Scheiben befindliche ruhende Luftschicht als Wärmeisolator dient. Diese Doppelfenster verursachen jedoch hohe Kosten. Für Frühbeete, Gewächshäuser oder Lagerhallen ist aus diesem Grunde eine Doppelverglasung oft nicht

möglich, so daß häufig hohe Wärmeverluste und erhöhte Heizungskosten in Kauf genommen werden müssen.

Es ist auch schon bekannt, die Wärmeverluste dadurch zu reduzieren, daß Kunststoff-Folien oder Kunststoff-Luftpolsterfolien in Rahmen eingespannt und vor den Glasscheiben angeordnet werden. Diese Lösung ist zwar weniger kostspielig als eine Doppelverglasung, ist jedoch andererseits noch immer verhältnismäßig aufwendig und in vielen Fällen hinderlich.

medienanwendung mit einwandfrei abgrenzbarer

Aufgabe der Erfindung ist es, eine zusätzliche Wärmeisolierung für Fensterscheiben zu schaffen, die etwa die Isolationswirkung einer Doppelverglasung erreicht, sich jedoch ohne zusätzliche Rahmen oder andere aufwendige Hilfskonstruktionen in einfacher, schneller

und kostensparender Weise auf einer bereits bestehenden Einfachverglasung oder auch auf eine Gewächshausfolie aufbringen läßt.

medienanwendung mit einwandfrei abgrenzbarer

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine transparente geschäumte Polyäthylenfolie oder eine Polyäthylen-Luftpolsterfolie mittels eines Kunstharz-Klebstoffs auf der Fensterscheibe befestigt ist.

Die als Beschichtungsmaterial infrage kommende Folie kann entweder aus geschlossenen Zellen bestehen, bzw. mit geschlossenen Zellen besetzt sein (Luftpolsterfolie), oder als geschäumte Polyäthylenfolie ausgebildet sein. Die Folie ist zum Zweck der Befestigung an der Fensterscheibe einseitig mit einem Dauerhaftkleber beschichtet und die beschichtete Folienseite mittels eines nichthaftenden Papierses, zum Beispiel einem Silikonpapier, abgedeckt, denn die Beschichtung der Folie mit Klebstoff kann nicht am Verwendungsort selbst erfolgen, weil es sich um einen aufwendigen technischen Vorgang handelt, bei dem zugleich brennbare und gesundheitsschädliche Dämpfe frei werden. Dank der Abdeckung der Klebschicht ist die Folie leicht zu verpacken, zu versenden, in den Handel zu bringen und zuzuschneiden. Sie wird nach dem Abziehen des nichthaftenden Schutzpapierses unmittelbar mit der klebenden Seite auf die zu schützende Einfachverglasung aufgebracht.

Bei der Beschichtung von Polyäthylenfolien mit einem geeigneten Kleber ergeben sich im allgemeinen große Schwierigkeiten, da die meisten bekannten Klebstoffe nicht oder nicht hinreichend auf diesem haften. Andererseits sind die normalerweise auf Polyäthylenfolien



haftenden depolymerisierten Kautschukverbindungen in diesem Falle nicht verwendbar, da sie nicht transparent sind und auch keine genügende Beständigkeit zeigen. Umfangreiche Versuche haben ergeben, daß für die Beschichtung der Polyäthylenfolien für den hier angestrebten Zweck eine Akrylat-Dispersion die günstigsten Bedingungen ergibt.

Bei Verwendung von Luftpolsterfolien wird die Beschichtung mit dem Kleber vorteilhafterweise auf der Noppen-seite vorgenommen, so daß nach dem Aufbringen der Folie auf die Glasscheibe eine glatte Oberfläche entsteht. In der beigefügten Figur 1 ist eine mit einer solchen Luftpolsterfolie 2 beschichtete Glasscheibe 1 im Schnitt gezeigt, wobei die luftgefüllten Zellen

(Noppen) 3 jeweils mittels einer Kleberschicht 4 an der Scheibe haften.

Bei Verwendung einer geschäumten Polyäthylenfolie mit geschlossenen Zellen kann die einseitige Klebstoffbeschichtung ganzflächig oder punkt-, raster- oder streifenförmig erfolgen, wie dies in Figur 2 angedeutet ist, wo die Folie 5 mittels Klebstoffstreifen 4 an der Scheibe 1 befestigt ist.

-6-
Leerseite

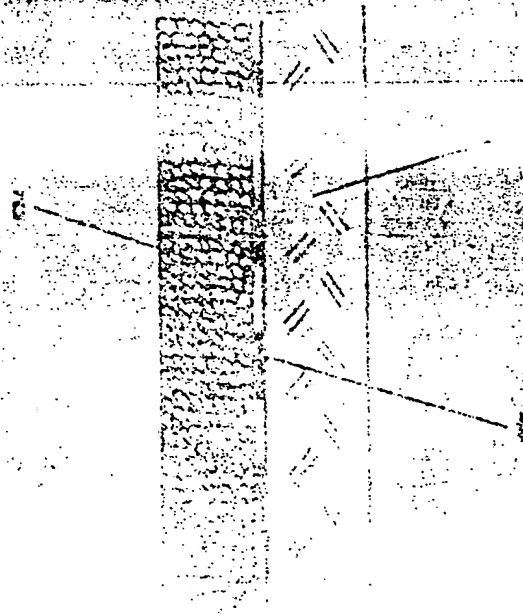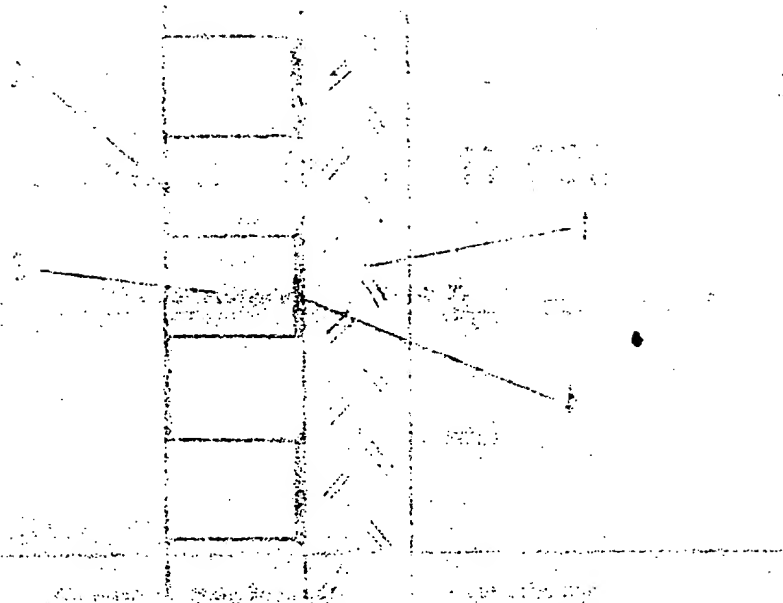

Nummer: 28 17 028
 Int. Cl. 2: E 04 B 1/76
 Anmeldetag: 19. April 1978
 Offenlegungstag: 31. Okt. 1979

2817028

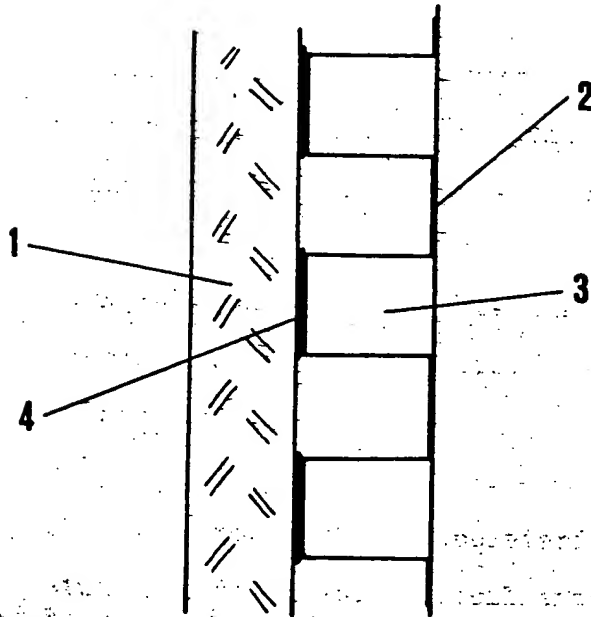


Fig. 1

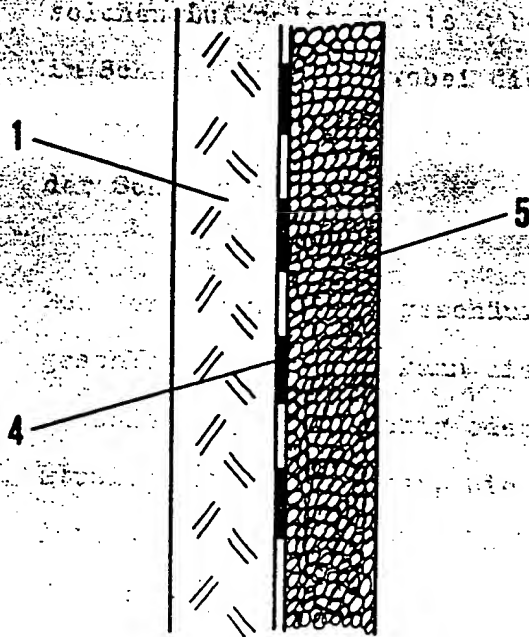


Fig. 2